

Parti Tipi Tek Őaftlı Mikserler Komple Açılır Boőaltma Kapađı WBHT / WBHP




Gıda	Plastik	Mineraller	Kozmetik	Kimyasallar	Metallurji	Hayvan Yemleri
Organik Maddeler	Tıbbi Ürünler	İnőaat Malzemeleri	Çevre Teknolojisi			

KARIŞIMIN MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE TTAHLİYESİ


WBH Parti Tipi Tek Şaftlı Mikser yüksek kalitede karışım elde etmek için ideal bir makinedir. Son 30 yıldır MAP® dünya çapında çok çeşitli sanayi kollarına binlerce mikser temin etmiştir. Müşteriler için Grubun dünya çapındaki laboratuvarlarında karıştırma testleri gerçekleştirilmiştir.

Standart WBH mikserlerinin özelliklerine ilaveten, Komple Açılır kapaklı WBHP ve WBHT-tipi Mikserler, karıştırılan ürüne bağlı olarak anında ürün tahliyesini %0.1'in altında kalıntı ile sağlamaktadır. Komple Açılır kapak, tahliye süresinin minimuma indirilmesi gerekli ise zorunludur.

Teknik Özellikler

- Kapasite: Karışım başına 165 ~ 10,500 litre
- Karıştırma oranı: 1/100,000
- Değişim katsayısı (CV): 3 ila 5 arasında
- Opsiyonel sıvı ekleme
- ATEX uygunluğu 

WBHT
60° Açılır Tahliye Kapağı




WBHP
15° Açılır Tahliye Kapağı




Faydaları

- ✓ Tekrarlanabilir mükemmel karışımlar
- ✓ Tamamen boşaltma, minimum kalıntı
- ✓ Mükemmel Tahliye Ağız kapısı sızdırmazlığı
- ✓ Optimum karıştırma homojenliği
- ✓ Karışımı yapılan ürün yapısının Korunması
- ✓ Düşük bakım gereksinimi
- ✓ Uygulamaya uygun güç seçenekleri
- ✓ Uzun ömürlü kullanım
- ✓ Geniş çaplı karıştırma teknik bilgisi ve test tesisleri
- ✓ Miksere hızlı ve kolay erişim

- 1 Mikserin içine rahatça erişim sağlayan geniş bakım kapıları
- 2 Karbon çelikten, aşınmaz çelikten veya 304L / 316L paslanmaz çelikten imal edilmiş ağır hizmete uygun karıştırma tankı
- 3 Ayarlanabilir, değiştirilebilir karıştırma ekipmanları
- 4 Çeşitli shaft sızdırmazlığı konfigürasyonlarına göre her tür uygulama gereksinimleri için uç rulman tertibatı
- 5 Tamamen Açılır Tahliye Kapısı

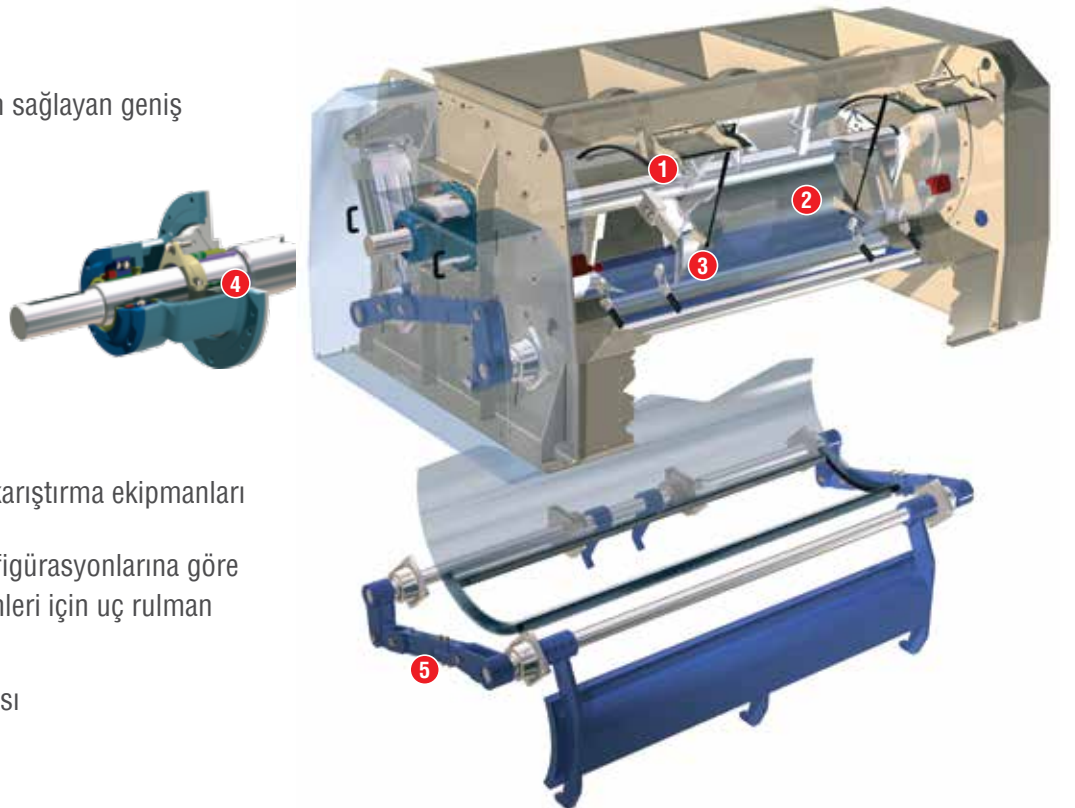

Genel Ölçüler

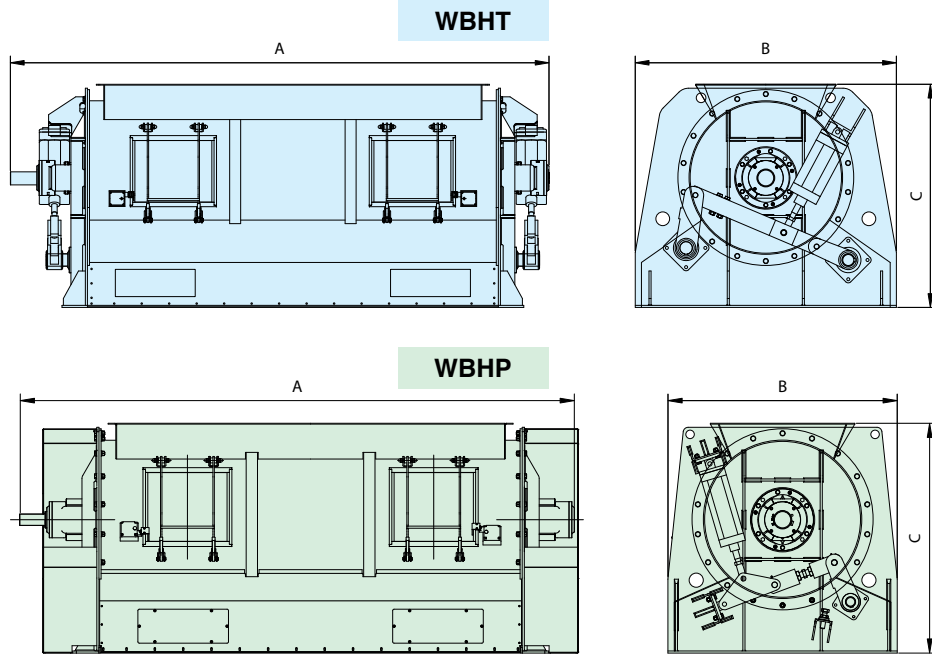

Model	A	B		C	Çalışma Kapasitesi (l)	Boş Ağırlık (kg)	
		WBHT	WBHP			WBHT	WBHP
550 □	2,150	1,250	1,250	1,200	155 - 385	690	650
800 □	2,350	1,200	1,200	1,250	215 - 560	850	810
1100 □	2,620	1,500	1,350	1,500	315 - 770	1,200	1,100
1600 □	2,620	1,500	1,350	1,500	485 - 1,150	1,200	1,100
2000 □	2,920	1,900	1,500	1,650	551 - 1,400	2,400	2,280
3000 □	3,920	1,900	1,500	1,650	825 - 2,100	3,000	2,550
4800 •	4,550	2,000	1,780	1,790	1,340 - 3,360	3,800	3,600
6000 •	4,870	1,960	1,820	1,900	1,650 - 4,150	4,400	4,200
8800 •	5,390	2,200	2,000	2,200	2,450 - 6,150	5,300	5,050
10500 •	5,630	2,400	2,110	2,430	2,950 - 7,350	6,900	6,500
15000 •	6,130	2,800	2,380	2,530	4,100 - 10,500	8,000	7,600

□ Pnömatik olarak çalışan komple açılır tahliye ağız kapısı

• Hidrolik olarak çalışan komple açılır tahliye ağız kapısı

mm olarak Ebatları

Opsiyonlar



Parçalayıcılar, sıvı enjektörleri sıcaklık jaketi



Mikser yapısı ve karıştırma aparatları için özel aşınmaz opsiyonlar




Yan Karıştırıcılar




304L / 316L paslanmaz çelik iç polisaj

Karıştırma Ekipmanları



Standart



Dişli Kenar



Bıçaklı-Tip



Dişli Bıçak

Tüm karıştırma aletleri için opsiyon olarak aşınmaz kaplama



Yan Karıştırıcılar



Lale-Şekli



Bıçaklı-Tip

Uygulama



202001192 Mart 2016 Teknik servislerin dağılımına hakkı saklıdır.



www.wamgroup.com